

简介



·阀体耐高温运、行平稳使用寿命长。可广泛应用于冷却水、冷冻水、高温热水、过热或饱和蒸汽、导热油等领域。

·阀体采用压力平衡式，高压差下开关自如。



技术参数

| 公称直径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
|--------|-------------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|------|------|--|
| Kvs 值 | m ³ /h | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 31 | 49 | 78 | 124 | 200 | 300 | 450 | 630 | 1200 | 1700 | 1900 | |
| 行程 | mm | 20 | | | | | | | | 20/ 40 | 40 | | | | 40~100 | | | |
| 泄漏率 | 0~0.02%Kvs | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介质 | 水、蒸汽、热导油... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介质PH 值 | 最小7, 最大10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介质温度 | -20~350℃ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公称压力 | PN16/PN25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 连接 | 法兰连接 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材 料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阀体 | 铸 钢 (WCB) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阀杆 | 非磁性不锈钢 (304) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阀芯 | 非磁性不锈钢 (304) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密封 | PTFE+碳纤维 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

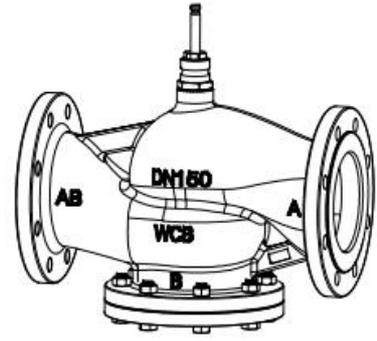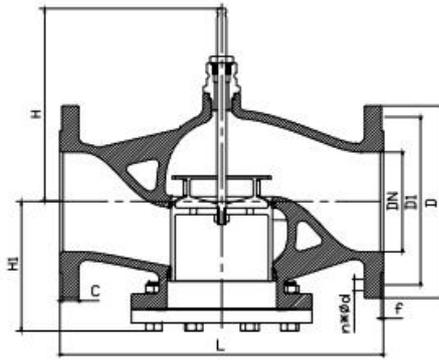

| 型号 | C | φD | | φD1 | | n×φd | | f | L | H | H1 |
|-------|----|------|------|------|------|--------|--------|---|-----|-----|-----|
| | | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | | | | |
| DN25 | 15 | φ115 | φ115 | φ85 | φ85 | 4×φ14 | 4×φ14 | 3 | 165 | 178 | 98 |
| DN32 | 18 | φ140 | φ140 | φ100 | φ100 | 4×φ18 | 4×φ18 | 3 | 180 | 193 | 117 |
| DN40 | 18 | φ150 | φ150 | φ110 | φ110 | 4×φ18 | 4×φ18 | 3 | 200 | 185 | 129 |
| DN50 | 20 | φ165 | φ165 | φ125 | φ125 | 4×φ18 | 4×φ18 | 3 | 230 | 190 | 118 |
| DN65 | 20 | φ185 | φ185 | φ145 | φ145 | 4×φ18 | 8×φ18 | 3 | 290 | 203 | 121 |
| DN80 | 20 | φ200 | φ200 | φ160 | φ160 | 8×φ18 | 8×φ18 | 3 | 310 | 212 | 137 |
| DN100 | 22 | φ220 | φ235 | φ180 | φ190 | 8×φ18 | 8×φ22 | 3 | 350 | 239 | 152 |
| DN125 | 22 | φ250 | φ270 | φ210 | φ220 | 8×φ18 | 8×φ26 | 3 | 400 | 268 | 183 |
| DN150 | 24 | φ285 | φ300 | φ240 | φ250 | 8×φ22 | 8×φ26 | 3 | 480 | 292 | 198 |
| DN200 | 24 | φ340 | φ360 | φ295 | φ310 | 12×φ22 | 12×φ26 | 3 | 495 | 333 | 217 |
| DN250 | 26 | φ405 | φ425 | φ355 | φ370 | 12×φ26 | 12×φ30 | 3 | 622 | 383 | 263 |

注：所有规格均可根据提供执行器特殊定制