



Acvatix 电动蝶阀 — 全新经济、实用、高效之选



Answers for infrastructure.

SIEMENS



Acvatix 电动蝶阀 — 全新经济、实用、高效之选

■ 可靠的产品

高质量的产品保证了您的安全投资。以多年的实践经验、广泛的专业知识和先进的技术为依托，西门子为您提供安全可靠、高效节能的Acvatix™系列阀门执行器，满足您各种楼宇及工业应用的暖通控制要求和可靠运行。

■ 完善的功能

延承原有电动蝶阀的优良品质，西门子又推出新型电动蝶阀。新型电动蝶阀尺寸规格齐全，高压差下密封严密、提供开关量或连续调节控制，可以满足您不同的控制系统要求。

■ 经济的投资

简单可靠的新型电动蝶阀为您提供了经济有效的解决方案，以及方便快捷的现场安装，在节约初投资的同时满足您各种控制系统应用的要求。

■ 全方位的服务

不论在设计，调试还是维护阶段，西门子都为您提供了一种便利的阀门执行器的选型工具。此外，西门子的全球销售和服务网络保证了快速、便捷的运达，并且针对您在产品、设计和施工等方面遇到的问题，提供全方位的支持和解答。

优点

- 延承西门子品质管理、确保安全可靠的使用
- 开关型、调节型多种组合，满足多种应用要求
- 阀门与执行器直接安装，能有效地减少安装时间、节省工具及劳动成本
- 足够的关断压差 (Δp_s)，可满足大型建筑环境控制系统的要求
- 阀门和执行器均为低磨损设计，使用更安全可靠
- 有辅助开关和电位计等附件选择，满足不同应用要求



产品组合




执行器




阀门	型号	DN (mm)	k_{vs} m^3/h	执行器								
				信号	2P-SPDT	SQL321B25	SQL321B50	SQL321B150	SQL321B270	SQL321B570	SQL321B1400	SQL321B2650
				电源	DC 0...10 V	SQL361B50	SQL361B50	SQL361B150	SQL361B270	SQL361B570	SQL361B1400	SQL361B2650
				运行时间 (S)	11/19	19	39	39	47	76	105	
				防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	
PN16 -10...80 °C	VKF42.50	50	65	Δp_s (Kpa)	700							
	VKF42.65	65	140	Δp_s (Kpa)	700							
	VKF42.80	80	210	Δp_s (Kpa)	700							
	VKF42.100	100	470	Δp_s (Kpa)	700							
	VKF42.125	125	750	Δp_s (Kpa)	700							
	VKF42.150	150	1250	Δp_s (Kpa)	700							
	VKF42.200	200	3100	Δp_s (Kpa)	700							
	VKF42.250	250	4050	Δp_s (Kpa)	700							
	VKF42.300	300	7500	Δp_s (Kpa)	700							
	VKF42.350	350	10250	Δp_s (Kpa)	700							
	VKF42.400	400	14100	Δp_s (Kpa)	700							
	VKF42.450	450	18500	Δp_s (Kpa)	700							
	VKF42.500	500	24000	Δp_s (Kpa)	700							
	VKF42.600	600	37000	Δp_s (Kpa)	700							

应用示例


中央空调水系统图举例

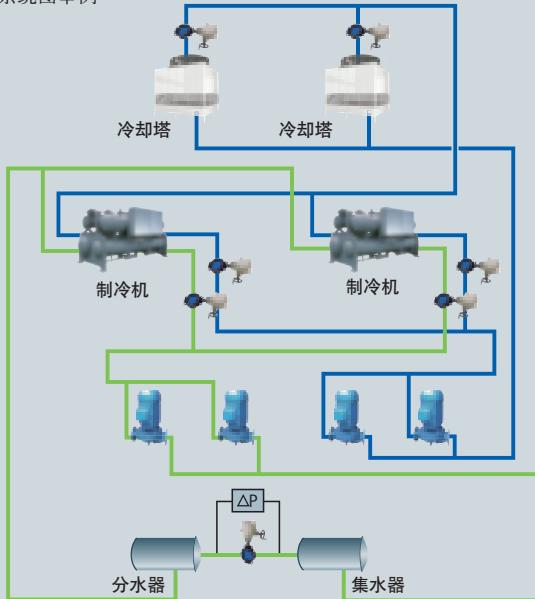

水源热泵水系统图举例

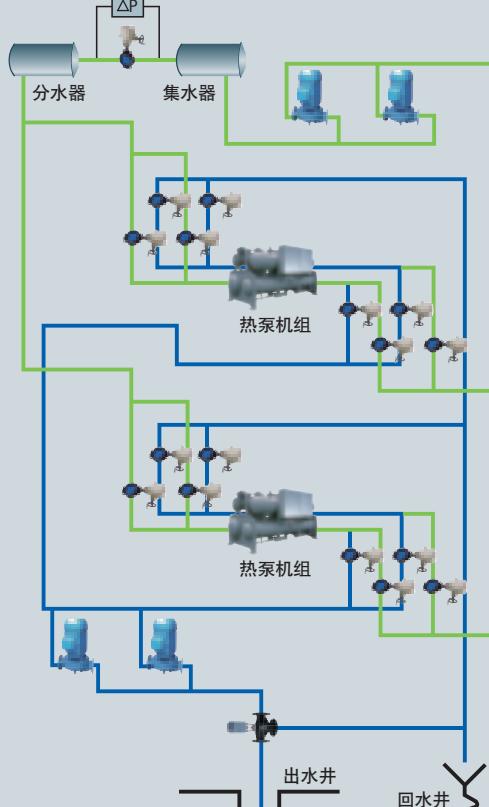

冰蓄冷系统图举例

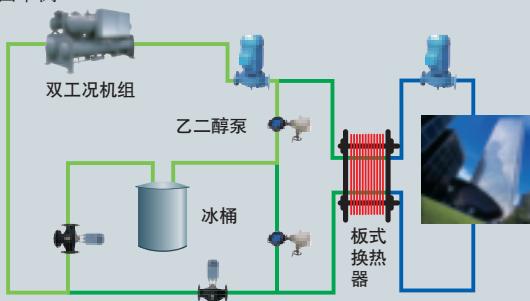

智能楼宇 知其道 用其妙

■ 趋势推动未来

人口的日益增多、都市化进程、气候变化、乃至全球化趋势，使我们的生活方式和经济理念发生了空前的变化。

■ 创新技术解决重大难题

西门子拥有 160 年的研发经验和卓越的工程技术智慧，以及超过 5 万项专利，并一直为本地和全球客户提供医疗、能源、工业以及基础建设等领域的创新技术，为客户解决各类难题。

■ 通过完善的楼宇使用周期管理来增强产能和效率

西门子楼宇科技为工业，商业，民用住宅和公共基础设施提供智能整合的解决方案。在建筑的整个使用周期中，西门子秉承全面的环保理念，在低压配电、电子安装技术，楼宇自动化和消防安全以及电子安全领域，为客户提供所需的产品、系统、解决方案和服务。

西门子楼宇科技始终确保：

- 楼宇的高度舒适和高能效
- 用户生命和财产的安全及保障
- 增强企业产能



中国地区技术服务热线电话：400-630-6090

上海：上海市黄浦区中山南路 28 号
久事大厦 26-27 楼
上海市浦东新区浦东大道 1 号
中国船舶大厦 10 楼
邮编：200010 / 200120
电话：021-38893889
传真：021-38892815 / 021-58784401

北京：北京市朝阳区望京中环南路 7 号
西门子中国总部大楼
邮编：100102
电话：010-64768888
传真：010-64776360

广州：广州市天河路 208 号
粤海天河城大厦 8-10 楼
邮编：510620
电话：020-37182888
传真：020-37182105

沈阳：沈阳市沈河区北站路 59 号
财富大厦 E 座 12-14 层
邮编：110013
电话：024-82518111
传真：024-82518597

成都：成都市人民南路二段 18 号
川信大厦 17-18 楼
邮编：610016
电话：028-86199499
传真：028-86199355

此文件中包含对可选择技术参数的一般描述，个别情况下可能不会出现。因此在合同中应该对每一个案特别指出其所需功能。

西门子版权所有
如有改动，恕不事先通知
订货号：E20001-A0251-C1200-X-5D00
1202-D907023-11104